

Der

# Aufbereiter

der analogen Signale

fotos: www.photocase.de



- UKW-Tuner
- ERGO
- SAT-Tuner
- ESAT
- Vorverstärker
- EDITOR**
- Phonoverstärker
- EMAS
- Vollverstärker
- EPAL
- CD-Player
- EPOS
- Endstufe
- EXTRACT
- Endstufe
- EXTENT

**Emotionen sind ausdrücklich erlaubt, wenn von RESTEK die Rede ist.**

RESTEK ist der Ausdruck für bewussten, kritischen Hörgenuss, Ästhetik und extrem hohes technologisches Niveau.


RESTEK steht für ein neues Verständnis von Musik und Lebensart im Bereich von High End. So sind Design und Produktqualität zum Massstab dessen geworden, was anspruchsvolle High End Liebhaber von einer Premium-Marke heute erwarten.



## ▶ EDITOR Vorverstärker



Infrarot Systemfernbedienbar  
 Dimmbares Multifunktionsdisplay  
 Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung  
 Symmetrischer doppelmono Aufbau  
 Einstellbare Eingangsempfindlichkeit  
 Tape Copy, Monitorausgang, Splitbetrieb  
 WBT und Neutrik Buchsen  
 Einstellbare Ausgangsspannung  
 Sandwichgehäuse Stahl, Bitumen, Alu  
 Deutsche Fertigung

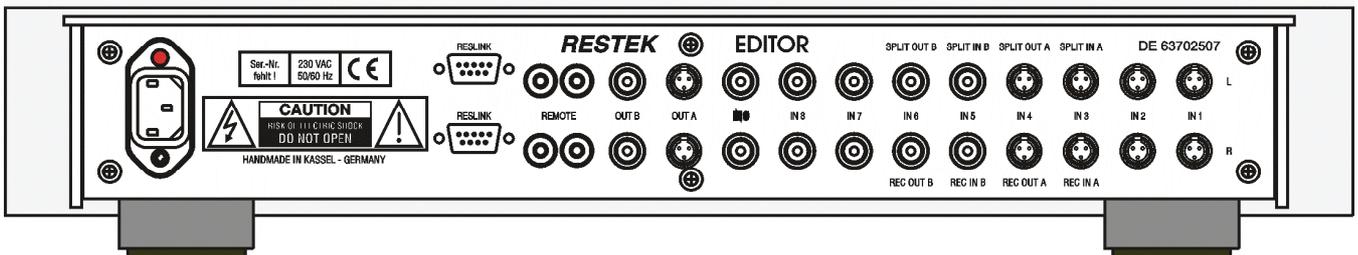

### Technische Daten

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzgang:                | 0 Hz ... 230 kHz (-3dB)                                                                                                                        |
| Klirrfaktor:                 | < 0,0005%                                                                                                                                      |
| Geräuschspannungsabstand:    | > 106 dBA bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung                                                                                             |
| Übersprechdämpfung:          | > 106 dB bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung                                                                                              |
| Eingangsimpedanz:            | 47 kOhm asymmetrisch, 10 kOhm symmetrisch                                                                                                      |
| Eingänge:                    | 4 x symmetrisch und 5 x asymmetrisch                                                                                                           |
| Ausgänge:                    | 1 x symetrisch und 1 x asymetriech                                                                                                             |
| Eingangs- und Ausgangspegel: | 10 V rms max.                                                                                                                                  |
| Nennausgangsspannung:        | 2 V rms                                                                                                                                        |
| Ausgangsstrom:               | 200 mA rms max.                                                                                                                                |
| Ausgangsimpedanz:            | 50 Ohm                                                                                                                                         |
| Sonderfunktionen:            | Tape Copy, Monitor, Splitbetrieb, einstellbare Eingangsempfindlichkeit und Ausgangspegel, Phonovorverstärker nachrüstbar                       |
| Abmessungen:                 | 483 x 90 x 365 mm                                                                                                                              |
| Gewicht:                     | ca. 12 kg                                                                                                                                      |
| Ausführungen der Front:      | Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage. |
| Displayfarben:               | Rot, grün und blau                                                                                                                             |
| Garantie:                    | 3 Jahre                                                                                                                                        |
| Änderungen vorbehalten.      |                                                                                                                                                |

**RESTEK**<sup>®</sup>