
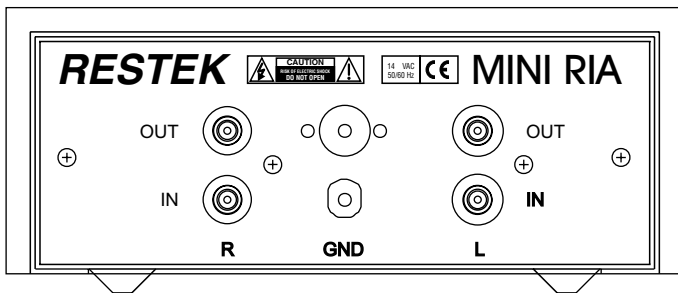


RESTEK

High End aus Deutschland

Phonostufe MINI RIA

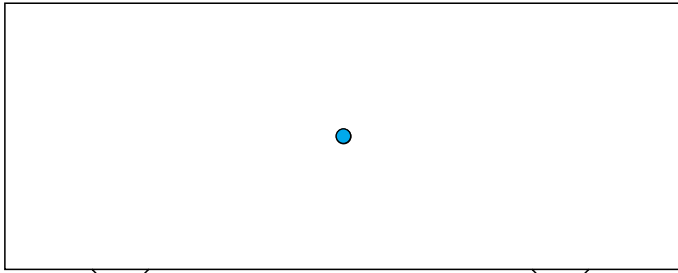

High End Phonovorverstärker aus der neuen SOIRÉE Mini Modul Serie

Doppel Mono Aufbau
Individuell anpassbare kapazitive und ohmsche Impedanzen
Individuell anpassbare Verstärkung

Technische Daten:

Frequenzgang:	10 Hz ... 20 kHz (+-0,2dB)
Klirrfaktor:	< 0,005%
Geräuschspannungsabstand:	> 99 dBA bis > 76 dBA bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung je nach Verstärkung
Übersprechdämpfung:	> 103 dB bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung
Eingangsimpedanz pro Eingang :	50 Ohm ... 680 Ohm in 10 Ohm Schritte und 47 kOhm
Eingangskapazität pro Eingang:	100 pF ... 600 pF in 50 pF Schritte
Verstärkung:	+32dB ... +64dB bei 1 kHz in 4 dB Schritte
Ausgangspegel:	10 V rms max.
Ausgangsstrom:	35 mA rms max.
Ausgangsimpedanz:	50 Ohm
Abmessungen (BxHxT):	140 x 55 x 178 mm
Gewicht:	ca. 1 kg
Ausführungen der Front:	Aluminium schwarz oder silbrig gebürstet, Chrom sowie Sonderausführungen auf Anfrage
Displayfarbe:	LED rot, blau oder grün
Gewährleistung:	3 Jahre

Änderungen vorbehalten.

RESTEK AG, Untere Feldstr. 13, D-34277 Fuldaabück, T: 0561/42089, F: 0561/42080, M: info@restek.de, 03/2005