


Vorverstärker MINI PRE



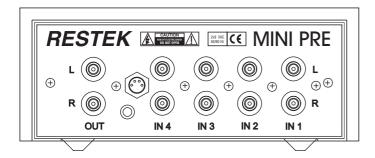

High End Vorverstärker aus der neuen SOIRÈE Mini Modul Serie

Infrarot systemfernbedienbar Dimmbares Multifunktionsdisplay Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung Einstellbare Eingangsempfindlichkeit

Durchschaltbare Eingänge für Surroundanwendungen

Vier Hochpegeleingänge

Schaltspannungsausgang für Ferneinschaltung von Endstufen oder aktiven Lautsprecherboxen

Inklusive Steckernetzteil

Technische Daten:

0 Hz ... > 150 kHz (-3 dB)Frequenzgang: Lautstärkeregelbereich: -90dB ... +9dB in 1 dB Schritte

< 0,005% Klirrfaktor:

Geräuschspannungsabstand: > 106 dBA bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung Rauschspannung:

< 8uV dBA bei 50 Ohm Abschluss am Eingang

Übersprechdämpfung: > 106 dB bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung

Eingangsimpedanz: 10 kOhm 5 V rms max. Eingangs- und Ausgangspegel: Ausgangsstrom: 35 mA rms max. Ausgangsimpedanz: 50 Ohm

140 x 55 x 178 mm Abmessungen (BxHxT):

Gewicht: ca. 1,2 kg

Ausführungen der Front: Aluminium schwarz oder silbrig matt gebürstet, verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage Displayfarbe:

Rot, blau oder grün

Gewährleistuna: 3 Jahre

Änderungen vorbehalten.