


# RESTEK

High End aus Deutschland

## DAB Tuner EDAB

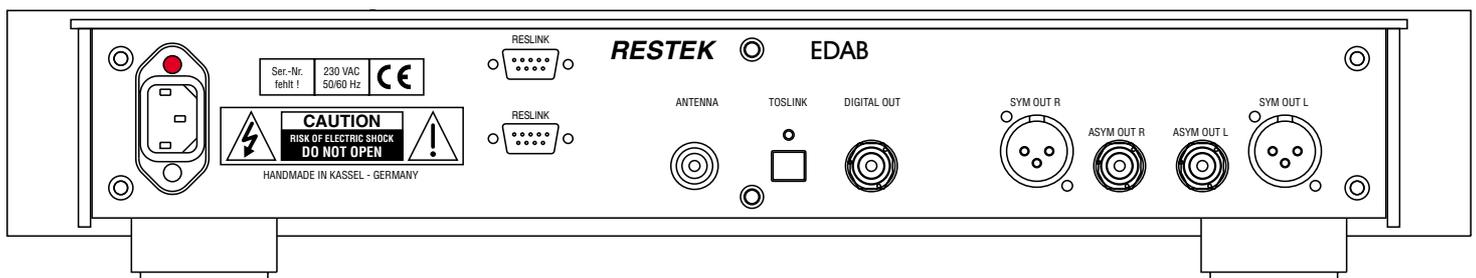

Die Vollendung im digitalen Empfangsbereich

Infrarot systemfernbedienbar  
Dimmbares Multifunktionsdisplay  
Menuegesteuerte Ein Knopf Bedienung  
HD/CD Filter  
Optischer und koaxialer Digitalausgang  
Symmetrische und asymmetrische Ausgänge  
WBT Cinch Buchsen, Neutrik XLR Buchsen  
Sandwichgehäuse aus Stahl und microliertem Aluminium

Technische Daten:

Frequenzbereich:	174,928 ... 239,200 MHz, Band III 1452,960 ... 1490,624 MHz, Band L
Empfindlichkeit an 50 Ohm:	0 dBm .. -99 dBm in Band III 0 dBm ... -98 dBm in Band L
Information DAB:	Station, Type, Info, MPEG, Band
D/A-Wandler:	Zwei 24 Bit Burr-Brown Parallel Wandler höchster Selektion
Frequenzgang D/A Wandler:	0 Hz ... 20 kHz $\pm$ 0.5dB
Klirrfaktor D/A Wandler:	< 0,005%
Nutzsignaldynamik:	> 102 dB
Geräuschspannungsabstand:	> 96 dBA
Ausgangspegel:	2 V rms max.
Ausgangsstrom:	35 mA rms max
Ausgangsimpedanz:	50 Ohm
Abmessungen (BxHxT):	483 x 106 x 365 mm
Gewicht:	ca. 14 kg
Ausführungen der Front:	Schwarz, Chrom sowie Sonderausführungen auf Anfrage
Gewährleistung:	3 Jahre

Änderungen vorbehalten.

RESTEK AG, Untere Feldstr. 13, D-34277 Fuldaabrück, T: 0561/42089, F: 0561/42080, M: info@restek.de, 03/2005