


Der Verwandlungskuenstler

als D/A Wandler

fotos: www.photocase.de

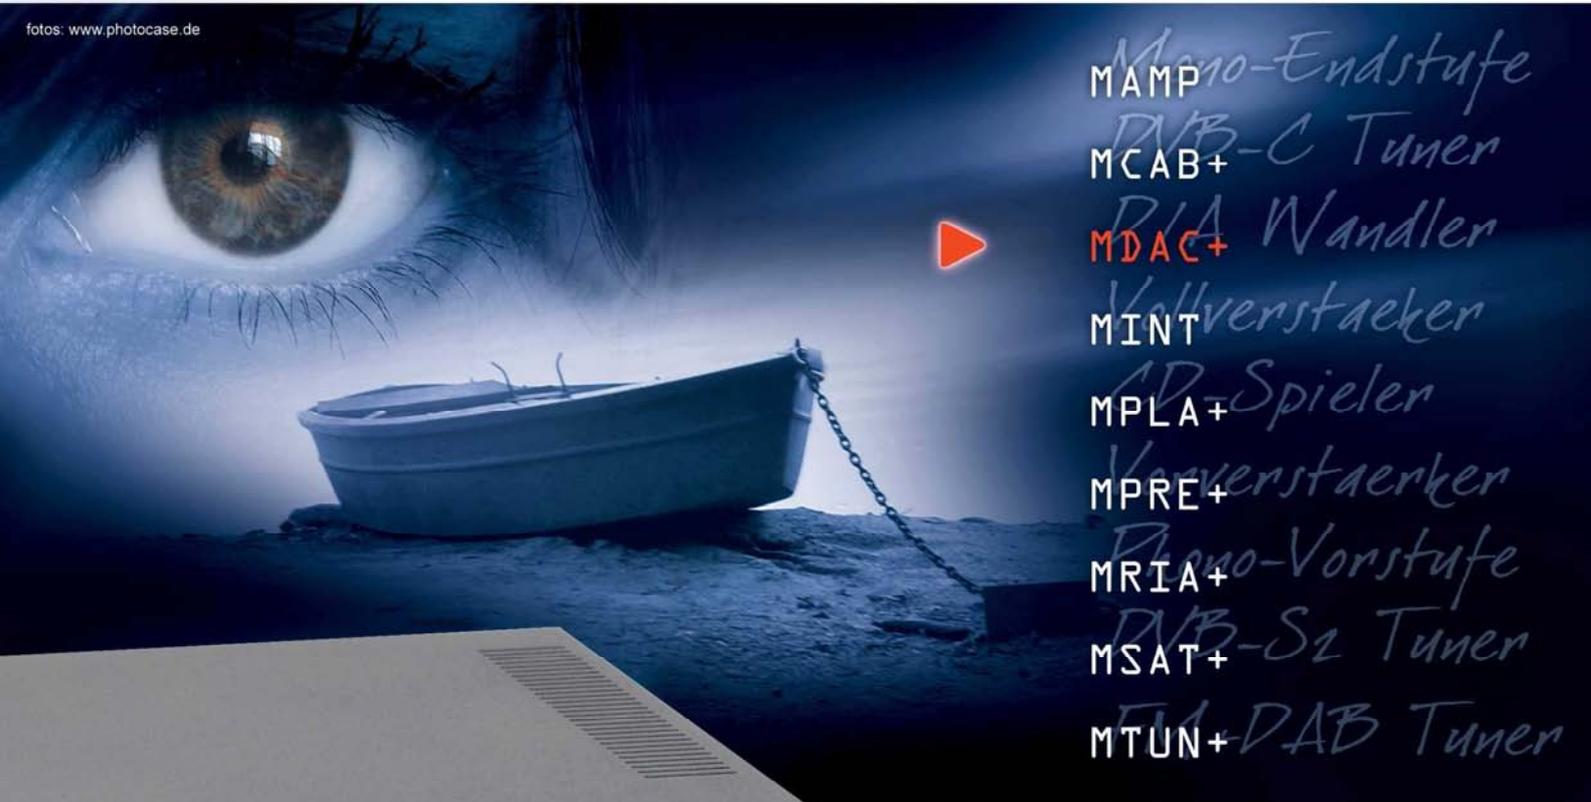

MAMP
MCAB+
▶ MDAC+
MINT
MPLA+
MPRE+
MRIA+
MSAT+
MTUN+

Mono-Endstufe
DVB-C Tuner
D/A Wandler
Vollverstärker
CD-Spieler
Verstärker
Phono-Vorstufe
DVB-S2 Tuner
FM-DAB Tuner

Emotionen sind ausdrücklich erlaubt, wenn von RESTEK die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck für bewussten, kritischen Hörgenuss, Ästhetik und extrem hohes technologisches Niveau.


RESTEK steht für ein neues Verständnis von Musik und Lebensart im Bereich von High End. So sind Design und Produktqualität zum Maßstab dessen geworden, was anspruchsvolle High End Liebhaber von einer Premium-Marke erwarten. Werthaltigkeit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Reparabel.

RESTEK[®]

► MDAC+ D/A Wandler



Infrarot Systemfernbedienbar
Dimmbares Multifunktionsdisplay
Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung
Digitaler USB Ein- und Ausgang
Digitale TOSLINK Eingänge
Digitale Cinch Eingänge
Digitale TOSLINK Ausgänge
Digitale Cinch Ausgänge
Analoger Cinch Ausgang
Deutsche Fertigung

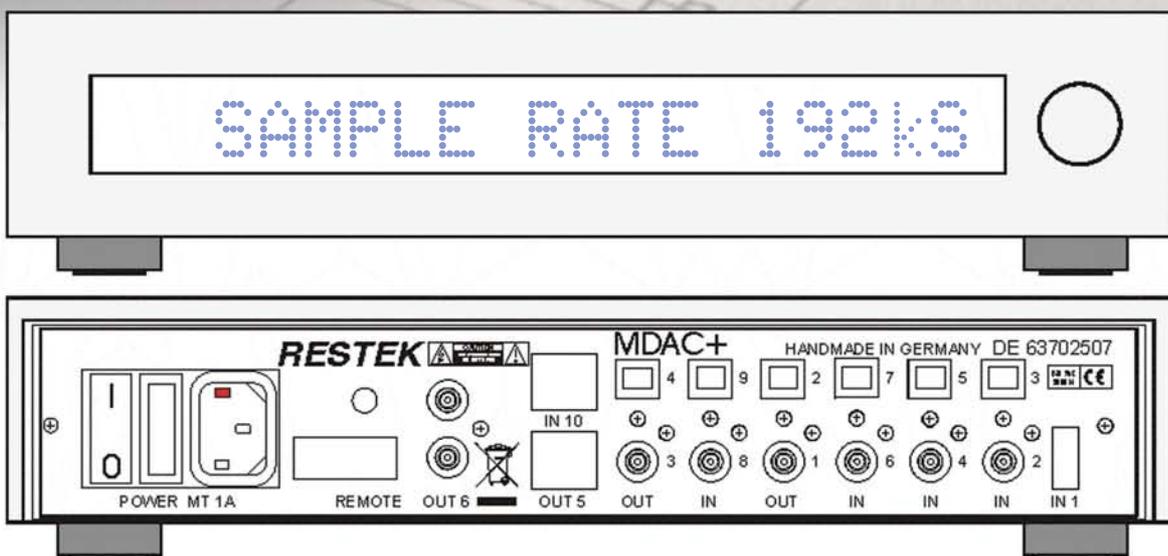

Technische Daten

Eingänge:	4 x TOSLINK davon eine als "Tapeschleife", 4 x Cinch davon eine als "Tapeschleife" 1 x USB auch als "Tapeschleife", LVDS I2S
Ausgänge:	2 x TOSLINK davon eine als "Tape Schleife", 2 x Cinch davon eine als "Tape Schleife" 1 x USB auch als "Tapeschleife", LVDS I2S und analog Cinch
Lautstärkeregelung:	Wahlweise digital oder analog
D/A Wandler:	24 bit Wolfson advanced Multibit Wandler
Auflösung:	16 bit, 18 bit, 20 bit und 24 bit
Up- und Downsampling:	44.1 kS, 48 kS, 88.2 kS, 96 kS, 176.4 kS und 192 kS
Frequenzgang analog:	3 Hz ... 96 kHz +/- 0,5 dB
Klirrfaktor:	< 0,005 %
Ausgangspegel:	2 V rms max.
Ausgangsimpedanz:	50 Ohm
Abmessungen:	285 x 64 x 330 mm
Gewicht:	ca. 3,9 kg
Ausführungen der Front:	Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage.
Displayfarben:	Rot, grün und blau
Garantie:	3 Jahre

RESTEK[®]