

Der

Wellenreiter

als UKW, DAB und DAB+ Radio

fotos: www.photocase.de



Mono-Endstufe
MAMP
DAB-C Tuner
MCAB
D/A Wandler
MDAC+
CD-Spieler
MPLA
Netzteil
MPOW
Verstärker
MPRE+
Mono-Vorstufe
MR1A
DAB-S Tuner
MSAT+
FM-DAB Tuner
MTUN+

Emotionen sind ausdrücklich erlaubt, wenn von RESTEK die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck für bewussten, kritischen Hörgenuss, Ästhetik und extrem hohes technologisches Niveau.


RESTEK steht für ein neues Verständnis von Musik und Lebensart im Bereich von High End. So sind Design und Produktqualität zum Maßstab dessen geworden, was anspruchsvolle High End Liebhaber von einer Premium-Marke erwarten.

RESTEK[®]

► MTUN+ UKW und DAB+ Radio



Infrarot Systemfernbedienbar
Dimmbares Multifunktionsdisplay
Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung
Einstellbarer Ausgangspegel
Digitaler TOSLINK Ausgang
Digitaler Cinch Ausgang
Analoger Cinch Ausgang
Deutsche Fertigung

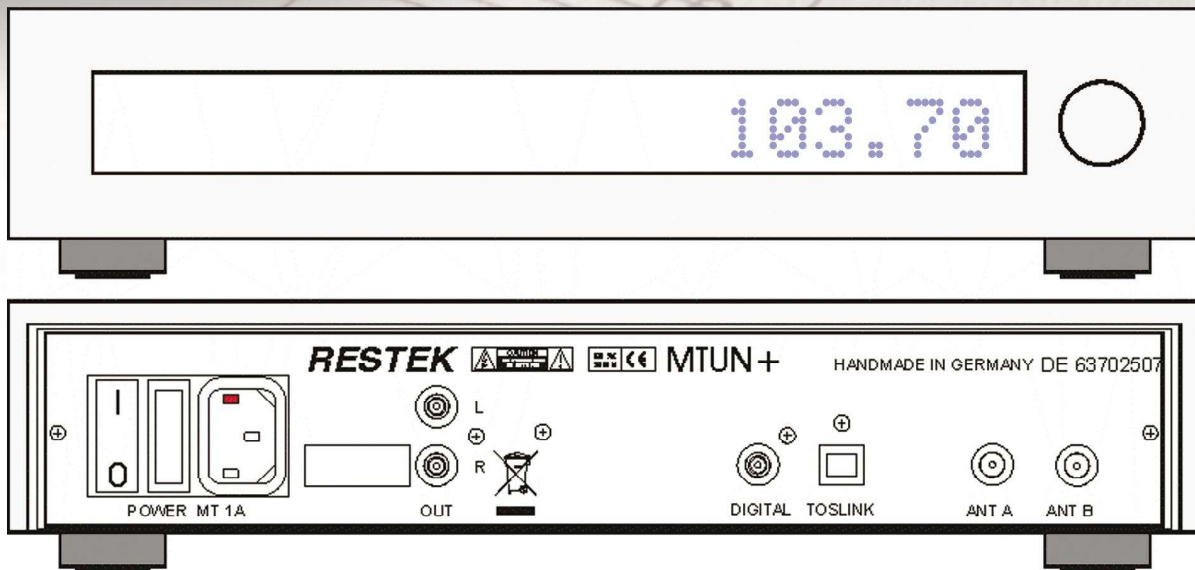

Technische Daten

Frequenzbereich:	UKW 87.5 MHz ... 108 MHz DAB Band III 174.928 ... 239.200 MHz DAB Band L 1452.960 ... 1490.624 MHz
Eingangsempfindlichkeit:	UKW 1 μ V für 26 dB SNR, DAB 0 dBm ... -99 dBm
Klirrfaktor:	< 0.3 % bei 1 kHz und 75 kHz Hub
Informationen RDS und DAB:	Station, Type, Text, Info, MPEG und Band
D/A Wandler:	24 bit BurrBrown advanced Multibit Wandler
Auflösung:	16 bit, 18 bit, 20 bit und 24 bit
Upsampling:	44.1 kS, 48 kS, 88.2 kS, 96 kS, 176.4 kS und 192 kS
Frequenzgang:	3 Hz ... 24 kHz $\pm$ 0,5 dB
Klirrfaktor:	< 0,005 %
Ausgangspegel:	2 V rms max.
Ausgangsimpedanz:	50 Ohm
Abmessungen:	285 x 64 x 330 mm
Gewicht:	ca. 3,9 kg
Ausführungen der Front:	Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage.
Displayfarben:	Rot, grün und blau
Garantie:	3 Jahre

RESTEK[®]