

Der neue

Powerblock

als Vollverstärker

fotos: www.photocase.de



MINT

MCAB

MDAC+

MPLA

MPOW

MPRE+

MRIA

MSAT+

MTUN+

Vollverstärker

DVB-C Tuner

D/A Wandler

CD-Spieler

Netzteil

Vorverstärker

Phono-Vorstufe

DVB-S Tuner

FM+DAB Tuner

Emotionen sind ausdrücklich erlaubt, wenn von RESTEK die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck für bewussten, kritischen Hörgenuss, Ästhetik und extrem hohes technologisches Niveau.


RESTEK steht für ein neues Verständnis von Musik und Lebensart im Bereich von High End. So sind Design und Produktqualität zum Maßstab dessen geworden, was anspruchsvolle High End Liebhaber von einer Premium-Marke erwarten.

RESTEK[®]

► MINT Vollverstärker



Infrarot Systemfernbedienbar
Dimmbares Multifunktionsdisplay
Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung
Einstellbarer Eingangsempfindlichkeit
Vier Hochpegeleingänge
Stereo- und Monobetrieb
PWM Endstufen
Analoge Vorverarbeitung
Analoge überalles Rückkopplung
Deutsche Fertigung

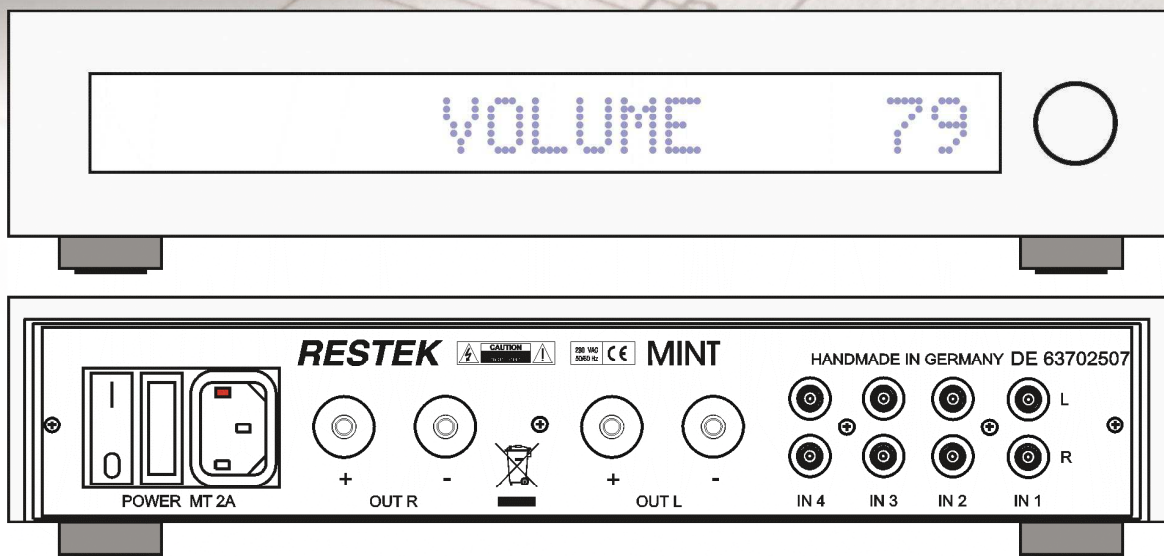

Technische Daten

Frequenzbereich:	0 Hz ... 65 kHz -3 dB
Leistung:	2 x 120 W an 4 Ohm 2 x 65 W an 8 Ohm 1 x 240 W an 8 Ohm
Peakleistung:	2 x 200 W an 4 Ohm 2 x 110 W an 8 Ohm 1 x 400 W an 8 Ohm
Klirrfaktor:	< 0,005 %
Geräuschspannungsabstand:	> 96 dBA
Übersprechdämpfung:	> 85 dB bei 1 kHz an 8 Ohm
Dämpfungsfaktor:	> 2000
Eingangspegel:	2 V rms max.
Eingangsimpedanz:	10 kOhm asymmetrisch
Ausgangspegel:	24,5 V rms max.
Abmessungen:	285 x 64 x 330 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Ausführungen der Front:	Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage.
Displayfarben:	Rot, grün und blau
Garantie:	3 Jahre

RESTEK[®]