

Die Schaltzentrale

als Vorverstärker

fotos: www.photocase.de



Mono-Endstufe
MAMP
DVB-C Tuner
MCAB
D/A Wandler
MDAC+
CD-Spieler
MPLA
Netzteil
MPOW
Vorverstärker
MPRE+
Phono-Vorstufe
MR1A
DVB-S Tuner
MSAT+
FM+DAB Tuner
MTUN+

Emotionen sind ausdrücklich erlaubt, wenn von **RESTEK** die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck für bewussten, kritischen Hörgenuss, Ästhetik und extrem hohes technologisches Niveau.


RESTEK steht für ein neues Verständnis von Musik und Lebensart im Bereich von High End. So sind Design und Produktqualität zum Maßstab dessen geworden, was anspruchsvolle High End Liebhaber von einer Premium-Marke erwarten.

RESTEK[®]

▶ MPRE+ Vorverstärker



Infrarot Systemfernbedienbar
Dimmbares Multifunktionsdisplay
Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung
Einstellbarer Eingangsempfindlichkeit
Durchschaltbare Eingänge Loop Through
Sieben Hochpegeleingänge
Splitfunktion
Deutsche Fertigung

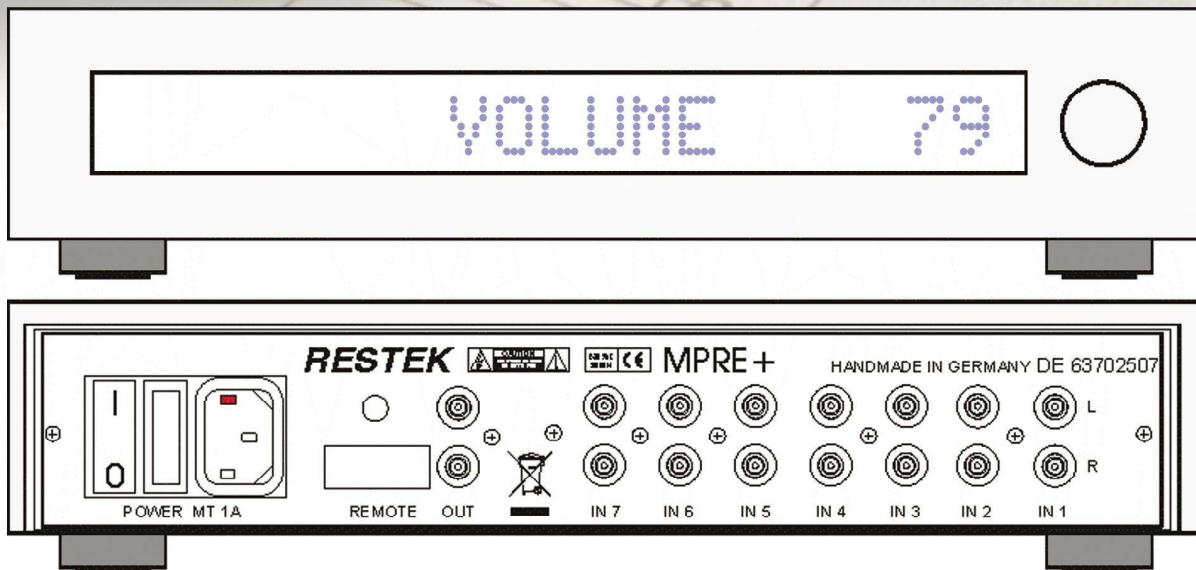

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Frequenzbereich: | 0 Hz ... 120 kHz -3 dB |
| Klirrfaktor: | < 0,005 % |
| Geräuschspannungsabstand: | > 103 dBA bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung |
| Übersprechdämpfung: | > 103 dBA bezogen auf 2 V rms Nennausgangsspannung |
| Eingangsimpedanz: | 10 kOhm |
| Eingangs- und Ausgangspegel: | 10 V rms max. |
| Ausgangsstrom: | 70 mA rms max. |
| Ausgangsimpedanz: | 50 Ohm |
| Abmessungen: | 285 x 64 x 330 mm |
| Gewicht: | ca. 3,6 kg |
| Ausführungen der Front: | Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage. |
| Displayfarben: | Rot, grün und blau |
| Garantie: | 3 Jahre |

